

EXOR



[1]




[2]



[3]

Le design optimisé des verres réduit les erreurs d'image

Grâce à l'élément de protection intégré dans la partie supérieure de l'écran, l'EXOR offre une très bonne couverture de l'espace oculaire. Les longueurs de branches réglables individuellement assurent une assise optimale et sans pression au niveau des oreilles et des tempes. L'écran de protection à correction asphérique réduit les erreurs d'image ainsi que les distorsions.

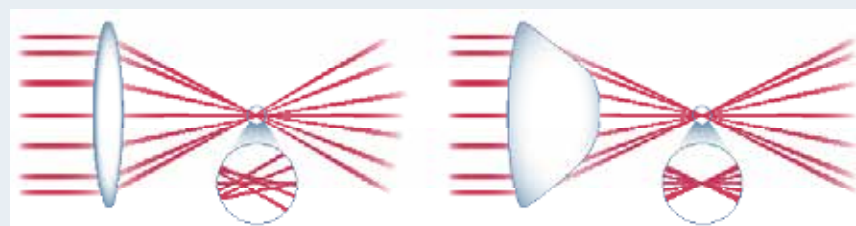

Aberration sphérique*

- Réfraction de la lumière différente en périphérie et au centre du verre
- Déformation d'image
- Dans les cas extrêmes : maux de tête, vertige ou larmolement des yeux

Oculaire asphérique*

- Convergence de tous les rayons lumineux vers un seul foyer
- Réfraction de la lumière corrigée
- Supprime toute sensation de déformations

EXOR – Les lunettes de protection à correction asphérique de INFIELD

En raison de la courbure souvent prononcée des verres des lunettes de protection, il arrive de remarquer un léger effet d'aberration dans la zone latérale, ce qui peut être dérangerant.

En effet, les rayons de lumière ont tendance à être davantage réfractés sur les bords de verre qu'en son centre. Dans certains cas extrêmes, cela peut provoquer des maux de tête et des vertiges.

Le modèle EXOR permet de remédier à ce problème grâce à la forme asphérique de ses verres. Les rayons de lumière sont réfractés presque de la même manière sur les bords et au centre des verres. Le porteur de lunettes profite d'une vision plus nette.

* A des fins d'illustration, les représentations graphiques ont été exagérées.

EXOR	26 g	EN 166	GA 166 F CE	UV 400	10 n°	Easy Fit Soft
Produit	Poids	Normes EN	Marquage monture	Protection UV	Unité d'emballage	Technique de repassage

Caractéristiques & Quick Info

Longueur des branches réglable individuellement

Support nasal souple

Faible poids

Le design asphérique corrige les erreurs.

Personnalisation ou branding avec couleur & logo sur demande

FIG.	MONTURES	PROPRIÉTÉS DE LA VITRE				EXOR	
		Matériau	Couleur	Revêtement	Disque	Réf. norm.	Numéro d'article
[1]		Polycarbonate		KN	GA 2C-1,2 1 F KN CE	EN 170	9390 006
[2]		Polycarbonate		K	GA 2C-1,2 1 F K CE	EN 170	9390 105
[3]		Polycarbonate		N	GA 2C-1,2 1 F N CE	EN 170	9390 155

* Revêtements : K = Anti-rayures | N = Anti-buée, antistatique, résistant aux rayures | KN = Anti-rayures, anti-buée, antistatique